


MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ



ARADOS

COHECHO

Seguridad Fusible

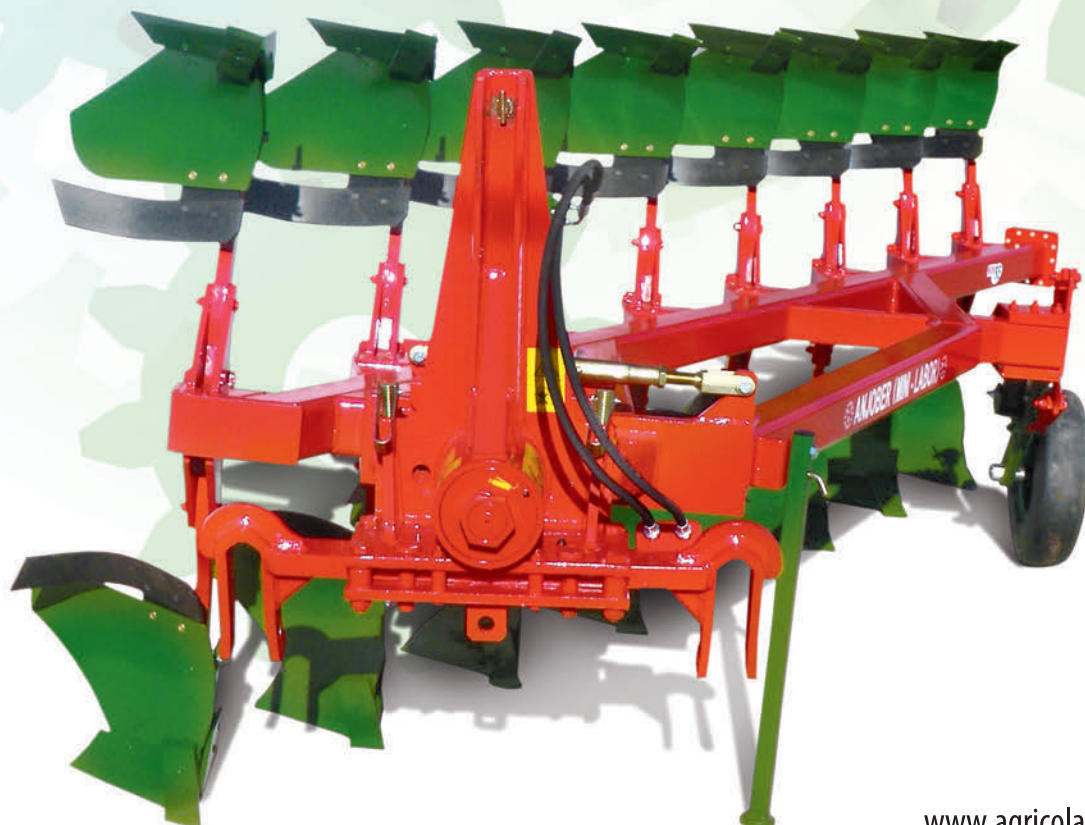

ARADOS DE COHECHO. Seguridad por fusible

Serie de arados ligeros, **ideal para profundidades de 15 a 25 cm**, con sistema de seguridad mediante tornillo fusible, despegue al bastidor de 73 cm, separación entre cuerpos a 62 cm y anchura de trabajo de 30 cm por cuerpo.

Modelos	Nº brazos	Ancho trabajo (m.)	Peso aprox. (Kg)	Potencia (CV)
ECO-3-RF	3	0,96	590	60-70
ECO-4-RF	4	1,28	650	80-90
ECO-5-RF	5	1,60	725	100-110
ECO-6-RF	6	1,92	870	120-130
ECO-7-RF	7	2,24	1000	140-150
ECO-8-RF	8	2,56	1200	160-170
ECO-9-RF	9	2,88	1420	180-190
ECO-10-RF	10	3,20	1575	200-210

Equipamiento de serie

- Enganche categoría II y III.
- Rueda de control neumática.
- Cubre-rastrojos regulables.
- Puntera reversible.
- Volteo hidráulico.
- Ajuste 1º cuerpo mecánico.
- Bastidor 120 x 120 x 8 mm.
- Vertedera cerrada.



Rueda de control y transporte doble.

Opciones

- Diferentes neumáticos.
- Cabezal para ampliar.



Vertedera de láminas.



Fuera de surco.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ

Travesía Herreros, 5
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. info@agricolasanchez.es

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ



ARADOS

COHECHO

Hidroneumáticos



ARADOS DE COHECHO. Non-Stop hidroneumático

Serie de arados ligeros, **ideal para profundidades de 15 a 25 cm**, con sistema de seguridad mediante disparo y recuperación hidroneumática, despegue al bastidor de 75 cm, separación entre cuerpos a 65 cm y anchura de trabajo de 35 cm por cuerpo.

Modelos	Nº brazos	Ancho trabajo (m.)	Peso aprox. (Kg)	Potencia (CV)
ECO-3-RH	3	1,05	975	80-90
ECO-4-RH	4	1,40	1130	90-100
ECO-5-RH	5	1,75	1335	100-120
ECO-6-RH	6	2,10	1560	120-140
ECO-7-RH	7	2,45	1810	140-170
ECO-8-RH	8	2,80	2050	170-200
ECO-9-RH	9	3,15	2390	200-240
ECO-10-RH	10	3,50	2620	240-280



Equipamiento de serie

- Enganche categoría II y III.
- Rueda de control neumática doble.
- Cubre-rastrojos regulables.
- Puntera reversible.
- Volteo hidráulico.
- Ajuste 1º cuerpo mecánico.
- Bastidor 150 x 100 x 8 mm.
- Vertedera cerrada.

Opciones

- Cabezal para ampliar.
- Ajuste 1º cuerpo hidráulicamente.



Rueda de control y transporte doble.



Vertedera de láminas.



Fuera de surco.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ

Travesía Herreros, 5
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. info@agricolasanchez.es

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ



ARADOS
REVERSIBLES
Seguridad Fusible



ARADOS REVERSIBLES. Seguridad por fusible

Especiales para terrenos ligeros donde los obstáculos son mínimos o reducidos.

Modelos	Nº surcos	Separación entre cuerpos	Ancho trabajo. (cm.)	Despegue bajo chasis	Peso aprox. (Kg)	Potencia (CV)
L-2	2	85 / 95 / 105	50-80 / 70-100 / 70-100	73 / 78 / 78	520	40-70
L-3	3	85 / 95 / 105	75-120 / 105-150 / 105-150	73 / 78 / 78	950	65-95
SNL-2	2	85 / 95 / 105	50-80 / 70-100 / 70-100	73 / 78 / 78	580	50-100
SNL-3	3	85 / 95 / 105	75-120 / 105-150 / 105-150	73 / 78 / 78	1160	80-110
SNL-4	4	85 / 95 / 105	100-160 / 140-200 / 140-200	73 / 78 / 78	1310	100-130
SNL-3 "Super"	3	85 / 95 / 105	75-120 / 105-150 / 105-150	73 / 78 / 78	1290	100-125
SNL-4 "Super"	4	85 / 95 / 105	100-160 / 140-200 / 140-200	73 / 78 / 78	1490	120-160
SNL-5 "Super"	5	85 / 95 / 105	125-200 / 175-250 / 175-250	73 / 78 / 78	1870	140-180
SNL-6 "Super"	6	85 / 95 / 105	150-240 / 210-300 / 210-300	73 / 78 / 78	2180	170-220

Equipamiento de serie

- Enganche categoría II y III.
- Rueda de control neumática (excepto visurcos).
- Cubre-rastreros regulables.
- Volteo hidráulico.
- Vertedera cerrada.
- Ajuste 1º cuerpo mecánico.
- Anchura variable por puntos.



Opciones

- Diferentes neumáticos.
- Cabezal para ampliar.
- Rueda de transporte.
- Anchura variable mecánica (*).
- Anchura variable hidráulica (*).



Rueda de control doble adelantada.



Rasetas / Vertedera de láminas.

(*) Consultar disponibilidad.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ

Travesía Herreros, 5
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. info@agricolasanchez.es

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.



ARADOS
REVERSIBLES
Hidroneumáticos



NON-STOP HIDRONEUMÁTICO

Diseñados para terrenos pedregosos, al incorporar sistema de seguridad **Non-Stop** por medio de cilindros hidroneumáticos regulables en presión de trabajo.

Modelos	Nº surcos	Separación entre cuerpos	Ancho trabajo. (cm.)	Despegue bajo chasis	Peso aprox. (Kg)	Potencia (CV)
NSLG-2	2	85 / 95 / 105	60-90 / 70-100 / 70-100	75	950	70-100
NSLG-3	3	85 / 95 / 105	90-135 / 105-150 / 105-150	75	1130	85-105
NSLG-4	4	85 / 95 / 105	120-180 / 140-200 / 140-200	75	1560	110-130
NSLG-3 "Super"	3	85 / 95 / 105	90-135 / 105-150 / 105-150	75	1280	100-125
NSLG-4 "Super"	4	85 / 95 / 105	120-180 / 140-200 / 140-200	75	1715	125-150
NSLG-5 "Super"	5	85 / 95 / 105	150-225 / 175-250 / 175-250	75	2290	140-180
NSLG-6 "Super"	6	85 / 95 / 105	180-270 / 210-300 / 210-300	75	2515	170-220

Equipamiento de serie

- Enganche categoría II y III.
- Rueda de control neumática (excepto visurcos).
- Cubre-rastreros regulables.
- Volteo hidráulico.
- Vertedera cerrada.
- Ajuste 1º cuerpo mecánico.
- Anchura variable por puntos.




Opciones

- Diferentes neumáticos.
- Cabezal para ampliar.
- Rueda de transporte.
- Anchura variable mecánica (*).
- Anchura variable hidráulica (*).
- Diferentes alturas.



Rueda de control doble adelantada.

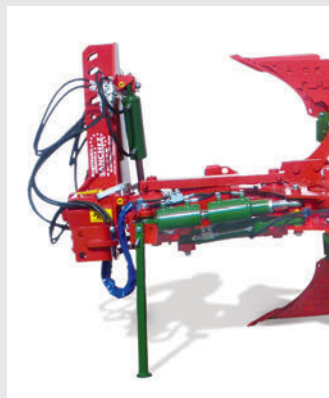

Ajuste 1º surco hidráulico especial para pendientes (*).



Rasetas / Vertedera de láminas.

(*) Consultar disponibilidad.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA
SANCHEZ

Travesía Herreros, 5
05146 BLASCOMILLÁN (Ávila)

TEL. +34 923 563 488

MAIL. info@agricolasanchez.es

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y, por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar. Maquinaria Agrícola Sánchez, C.B. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa.